

# Насосы

## PT750/PT750FLO 7,5 кВт

Насосы обладают низким уровнем шума и длительным сроком безотказной работы. Бронзовая крыльчатка на валу из нержавеющей стали марки AISI 316L. Насос 7,5 кВт доступен в двух вариантах, как гидромассажный насос, и как циркуляционный.

Гидромассажные насосы без префильтра имеют множество применений, например там, где необходимо организовать циркуляцию воды, а также для СПА, систем гидромассажа, солнечного обогрева, фонтанов и водопадов. Насосы с префильтром оснащены корзиной для сбора мусора.

### Преимущества

- Корпус насоса и крыльчатка из бронзы
- Вал из нержавеющей стали AISI 316L
- Высококачественный электродвигатель
- Два разных варианта насоса: PT750 с префильтром или PT750FLO без префильтра
- Префильтр из бронзы, корзина из композитного материала
- Имеется сливное отверстие с заглушкой
- Тестирование и сертификация в соответствии с европейскими стандартами




PT750 Арт. 12225





PT750FLO Арт. 12227

С префильтром





Технические характеристики				Потребл. ток, А		Вес
Артикулы	Тип	кВт 50 Гц	Напряж., В	400/3 ~	690/3 ~	кг
12225	T750	7,5	400/690	13,7	7,9	108
12227	T750	7,5	400/690	13,7	7,9	79

Без префильтра

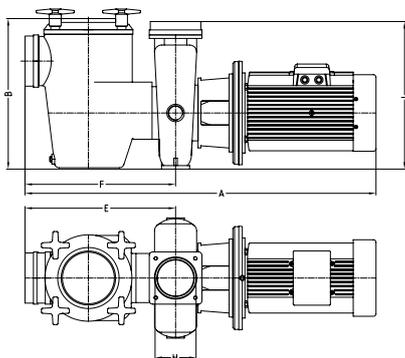

Гидравлич. характеристики

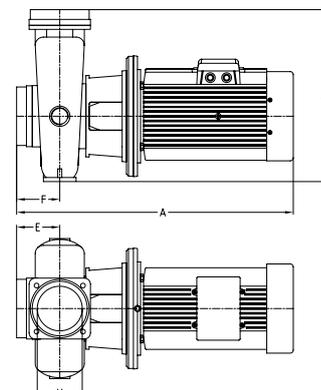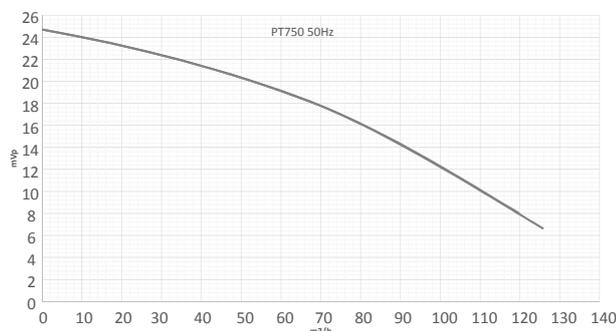

### Размеры

Артикулы	Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I
12225	T750 (С префильтром)	995	410	360	300	390	390	260	110	430
12227	T750 (Без префильтра)	720	-	360	160	115	115	260	110	430