



НОВИНКА!
Серия насосов
Pahlén
ВЫСОКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ.



Насосы для бассейнов Pahlén VISE

Циркуляционные насосы для плавательных бассейнов с низким энергопотреблением

Pahlén представляет новую серию высококачественных насосов для бассейнов, имеющих КПД на 30% выше, чем у стандартных циркуляционных насосов.

- **WaterVISE** насос с префильтром 0.25–1.10 kW
- **FloVISE** массажный насос 0.25–1.10 kW
- **EcoVISE** насос с изменяемой скоростью работы 0.75 kW



Продукция Pahlen Pool System:
надёжность вашего бассейна.

Дополнительная информация на сайте:
www.pahlenab.ru

Насос с префильтром WaterVISE 0,25–1,10 kW

Оптимальная конструкция корпуса насоса и рабочего колеса, разработанная для обеспечения энергосбережения и бесшумной работы, КПД на 30% выше, чем у стандартных циркуляционных насосов. Испытанный и прочный бронзовый материал для производства рабочего колеса и корпуса насоса, вал из нержавеющей стали и префильтр из полипропилена, армированного стеклотканью, обеспечивают длительную эксплуатацию.

Универсальный фильтр предварительной очистки (префильтр) с легкоотъемной прозрачной крышкой, отвечающей всем нормам безопасности, может быть установлен в 7 различных положений, что облегчает разводку труб и обеспечивает малое гидравлическое сопротивление на всасывающей стороне. Насосы имеют 2" внутреннюю резьбу для подсоединения на обеих сторонах.

- Корпус насоса и рабочее колесо изготовлены из бронзы
- Вал насоса из нержавеющей стали AISI 316L
- Высококачественные электродвигатели
- Универсальный префильтр для различных положений •
- впускного отверстия
- Более высокий КПД
- Пониженный уровень шума
- Протестировано и сертифицировано третьей стороной

Характеристики WaterVISE				Номинальная сила тока (А)		
Артикул	Модель	кВт 50Гц	Напр. (В)	3~230Вв	1~230В	3~400В
118100	HS25	0,25 кВт	230	-	1,9	-
118101	HS37	0,37 кВт	230	-	2,7	-
118121	HT37	0,37 кВт	230/400	2,1	-	1,2
118102	HS55	0,55 кВт	230	-	3,9	-
118122	HT55	0,55 кВт	230/400	2,8	-	1,6
118103	HS75	0,75 кВт	230	-	5,5	-
118123	HT75	0,75 кВт	230/400	2,9	-	1,7
118104	HS110	1,10 кВт	230	-	6,6	-
118124	HT110	1,1 кВт	230/400	4,3	-	2,5


Кривые характеристик насосов представлены ниже.

Насос EcoVISE 0,75 кВт с изменяемой производительностью

Насос конструкции WaterVISE с высокоэффективным синхронным двигателем. Выбор из трех программ скоростей обеспечивает бесшумную работу, энергосбережение и более эффективную фильтрацию. Имеет встроенные функции таймера и возможность внешнего управления выбранными скоростями

- Конструкция и эффективность WaterVISE
- Высокий КПД, синхронные двигатели
- Выбор трех программ скоростей
- Функции таймера для гибких условий эксплуатации
- Внешнее управление скоростью работы
- Максимальная экономия энергии и пониженный выброс CO².

Технические характеристики				Номинальная сила тока (А)		
Артикул	Модель	кВт 50Гц	Напряжение (В)	3~230В	1~230В	3~400В
117103	HV75	< 0,75 кВт	230	-	4,4	-

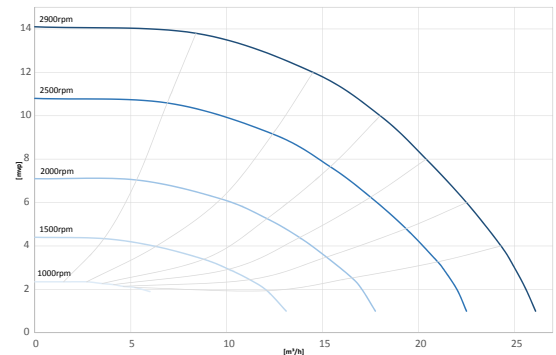


Кривая характеристик EcoVISE

Массажный насос FloVISE 0.25-1.10 кВт

Такая же конструкция и эффективность, как у WaterVISE, но без префильтра, предназначен для работы в джакузи, ваннах и спа.

Технические характеристики				Номинальная сила тока (А)		
Артикул	Модель	кВт 50Гц	Напряжение (В)	3~230В	1~230В	3~400В
119100	TS25	0,25 кВт	230	-	1,9	-
119101	TS37	0,37 кВт	230	-	2,7	-
119121	TT37	0,37 кВт	230/400	2,1	-	1,2
119102	TS55	0,55 кВт	230	-	3,9	-
119122	TT55	0,55 кВт	230/400	2,8	-	1,6
119103	TS75	0,75 кВт	230	-	5,5	-
119123	TT75	0,75 кВт	230/400	2,9	-	1,7
119104	TS110	1,10 кВт	230	-	6,6	-
119124	TT110	1,10 кВт	230/400	4,3	-	2,5

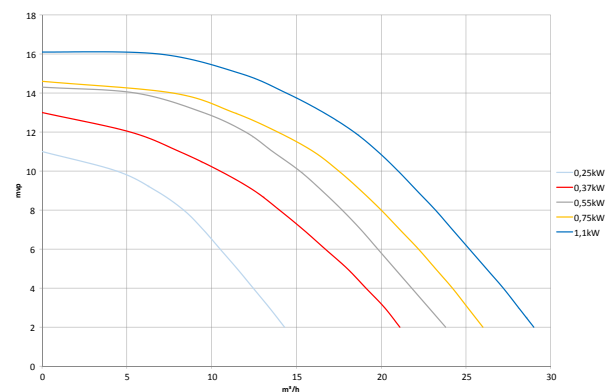

Кривая характеристик WaterVISE / FloVISE

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики и линейку продукции.