



Преимущества

- Светодиодная панель
- Расходомер
- Мелкоячеистый фильтр входит в комплект
- Откидная измерительная ячейка модульного типа
- Дренажный вентиль
- Автоматическое измерение показателей качества воды
- Управление дозирующими насосами

MiniMaster комплект

Артикулы MiniMaster в комплекте с набором электродов, дозирующим насосом, седелками и поддоном.

33034	MiniMaster-пакет хлора & CO ₂
33033	MiniMaster-пакет хлора & кислота
33036	MiniMaster-пакет редокс & кислота
33037	MiniMaster-пакет редокс & CO ₂

Запасные датчики/электроды MiniMaster

Артикулы	
634326	pH
634324	Chlorine
634330	Redox

MiniMaster для частных бассейнов

pH, хлор или редокс. Установка MiniMaster обеспечивает непрерывный контроль и автоматическое дозирование реагентов для обеззараживания воды, обеспечивающее ее качество подобно тому, как это делается в общественных бассейнах.

Если в вашем бассейне установлен «MiniMaster», вам больше не придется беспокоиться о качестве воды в вашем бассейне, поскольку «MiniMaster» следит за ним автоматически.

Подходит для всех типов бассейнов

Существует несколько вариантов устройства MiniMaster. Полностью укомплектованная станция MiniMaster делает практически все сама. Уровень pH и свободного хлора/редокс-потенциала контролируется соответствующими датчиками.

При необходимости включаются дозирующие насосы для химикатов. Понятные и удобные светодиодные индикаторы показывают текущие показатели качества воды.

Технические параметры


	pH / Хлор	pH & редокс	Хлор	pH
Потребляемая мощность без дозирующего оборудования	4Вт	4Вт	2Вт	2Вт
Потребляемая мощность с дозирующим оборудованием (макс.)	2X100Вт	2 x 100Вт	100Вт	100Вт
Номинальный ток	1А			
Напряжение	220-240 1~N 50/60Гц			
Интервал температур	от 0 до +45°C			
Класс герметичности	IP44			

Комплектация заказа

MiniMaster и комплект электродов

Артикулы	pH & хлора	pH & редокс	хлора	pH
416620 MiniMaster	•			
416621 Комплект электродов	•			
416600 MiniMaster			•	
416601 Комплект электродов			•	
416610 MiniMaster				•
416611 Комплект электродов				•
416630 MiniMaster		•		
416631 Комплект электродов		•		
Опции				
413335 Шланговый насос	•	•	•	•
414810 pH - MiniDos CO ₂	•	•		•

Комплект системы MiniMaster состоит из базового модуля, набора электродов и 2-х дозирующих насосов (или дозирующего насоса для хлора и модуля pH - MiniDos CO₂)

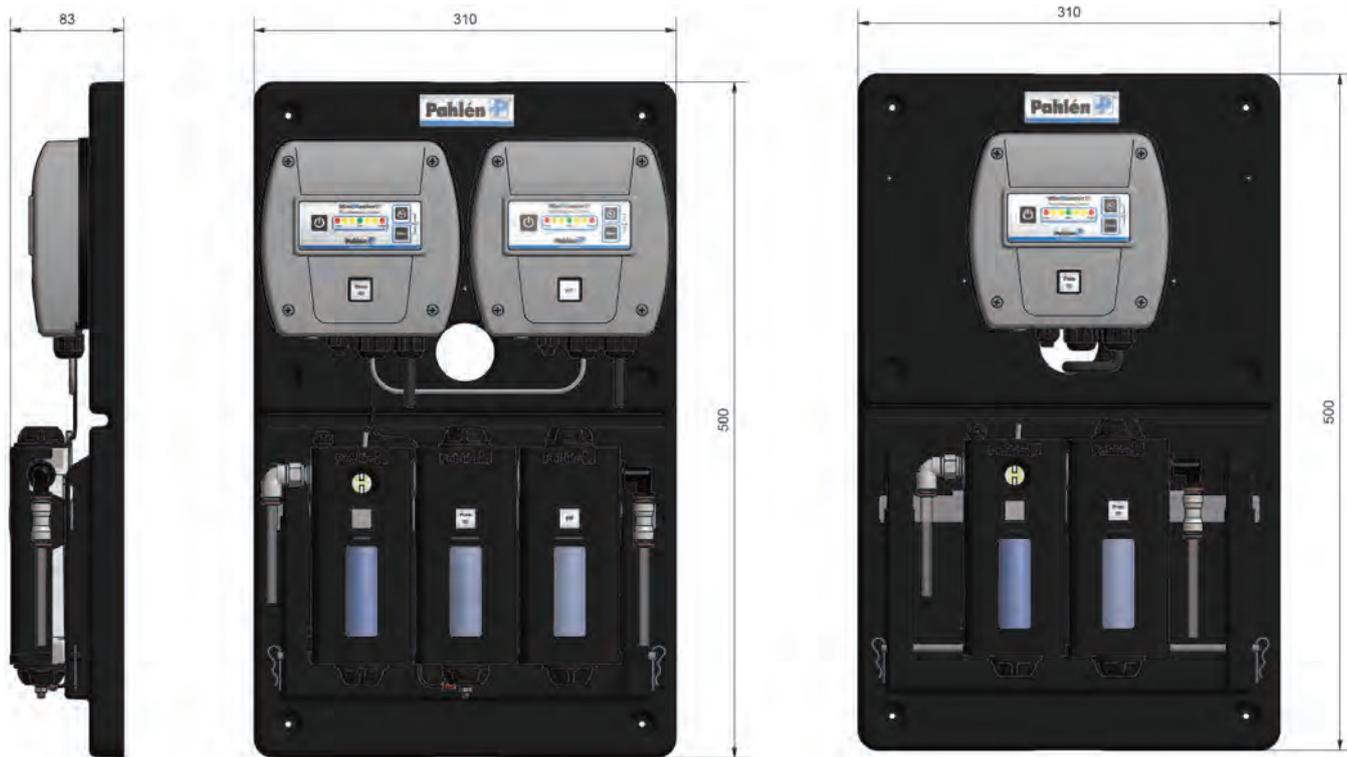

Новый способ оборудовать ваш бассейн. Автоматическое измерение и дозирование химикатов. Получите **оптимальное качество воды** благодаря **автоматической дозировке**.

Дополнительные опции



pH - MiniDos CO₂

Надежное и простое в эксплуатации устройство для понижения pH в бассейнах при помощи углекислого газа CO₂.
См. стр. 81.



Auto UV titanium

Осуществляет дезинфекцию воды при помощи УФ-излучения, позволяет поддерживать концентрацию хлора на более низком уровне.
См. стр. 80.

Перистальтический насос

Использование насоса позволяет обеспечить равномерное и непрерывное дозирование. Насос калибруется в заводских условиях так, чтобы функционировать в большинстве бассейнов, при запуске в эксплуатацию устройства «MiniMaster». При необходимости, дозирование настраивается под конкретный бассейн.



Технические параметры

Противодавление	1.5 бар
Высота всасывания	1.5 м
Производительность насоса	3.5 Вт
Материал шланга	Высокоустойчив к химикатам
Макс. произв-ть, л/ч	4 л/ч
Артикул	413335